



623700, Россия, Свердловская область,
г. Березовский, ул. Ленина, д. 12
Тел/факс: +7 (343) 351-05-07 (многоканальный)
e-mail: market@eridan-zao.ru; <http://www.eridan.ru>

ОКПД2: 26.30.50.129



**Метка токового шлейфа
МТШ
ПАСПОРТ
ФСДР.425641.001ПС, 2021 г.**

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«МТШ» ФСДР.425641.001ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Метка токового шлейфа МТШ является малогабаритным пассивным управляемым токовым двухполюсником и предназначена для включения пожарного извещателя с нормально-разомкнутыми контактами в двухпроводную линию типа “токовая петля 4-20 мА”.

1.2. Метка устанавливается в корпус извещателя и подключается к его клеммам.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Режим работы метки МТШ непрерывный в течение длительного времени (24 часа в сутки).

2.2. Потребляемый меткой ток 4...20 мА служит для передачи информации о состоянии пожарного извещателя контрольному устройству.

2.3. Метка МТШ-N/F имеет фиксированные значения потребляемого тока в режиме “Норма” (N) и “Пожар” (F), где N и F - натуральные числа из диапазона 4...20 мА.

Значения N и F определяются при заказе, программируются на заводе-изготовителе и не нуждаются в повторной настройке и калибровке в процессе эксплуатации.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|---|-------------|
| 3.1. Количество подключаемых извещателей | 1; |
| 3.2. Диапазон рабочих напряжений метки | 8-28 В DC; |
| 3.3. Потребляемый меткой ток (значения по умолчанию) | |
| – в дежурном режиме “Норма” (N) | 4 мА ±10%; |
| – при срабатывании извещателя в режиме “Пожар” (F) | 20 мА ±10%; |
| 3.4. Степень защиты оболочки | IP30; |
| 3.5. Габаритные размеры (ДхШхВ), не более | 33х17х9 мм; |
| 3.6. Масса, не более | 0,02 кг. |
| 3.7. Условия эксплуатации: | |
| – температура окружающего воздуха от минус 55 ⁰ С до плюс 130 ⁰ С; | |
| – атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); | |
| – относительная влажность воздуха 100% при температуре не более 25 ⁰ С и 95% без конденсации при температуре не более 40 ⁰ С. | |
| 3.8. Назначенный срок службы (до списания), не менее | 10 лет. |

Допускается продление назначенных показателей при выполнении мероприятий в соответствии с ГОСТ 33272-2015 и положительном заключении по результатам проведенных работ. В случае принятия решения о снятии с эксплуатации метка должна подвергаться утилизации конечным потребителем.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

4.1. Комплект поставки метки МТШ должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Кол.	Примечания
Метка МТШ	1	
Паспорт	1	На партию меток

Допускается поставка меток МТШ меток в групповой упаковке, а также поставка установленных меток МТШ в составе извещателей.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие метки требованиям технических условий и конструкторской документации ФСДР.425641.001.

5.2. Гарантийный срок изделия составляет 5 лет с момента передачи товара покупателю.

5.3. Изготовитель не отвечает за недостатки изделия, если они возникли после его

передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.4. Изделие, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, будут выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно ремонтируется или заменяется на исправное предприятием-изготовителем АО “Эридан”.

5.5. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось.

5.6. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1. Претензии по качеству метки подлежат рассмотрению при предъявлении метки, настоящего паспорта и акта о скрытых недостатках.

6.2. Претензии не подлежат удовлетворению в следующих случаях:

6.2.1. Истек гарантийный срок эксплуатации;

6.2.2. Дефект возник после передачи метки потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастного случая, включая (но не ограничиваясь этим) следующее:

– изделие подвергалось ремонту, не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;

– изделие подвергалось переделке или модернизации без согласования с АО “Эридан”;

– дефект стал результатом неправильной эксплуатации, установки и/или подключения изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;

– дефект возник вследствие катастрофы техногенного и природного характера, войны, локального вооруженного конфликта, эпидемии, забастовки, пожара и других стихийных бедствий.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Условия транспортирования и хранения меток МТШ в упакованном виде должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 55 до 60⁰С. Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

7.2. Метки МТШ в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.) в соответствии с общими правилами перевозки грузов.

7.3. Допускается транспортирование и хранение меток в сборе с оборудованием, с которым они будут применяться, в единой упаковке.





7.4. В случае принятия решения о снятии с эксплуатации метка должна подвергаться утилизации конечным потребителем.

Метка подлежит утилизации как изделие электронной техники. Утилизация должна производиться в соответствии с действующими нормативами и стандартами в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Метка МТШ должна эксплуатироваться в составе извещателей, в режимах и условиях, оговоренных в п.3 настоящего паспорта.

9. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

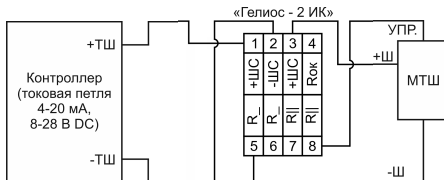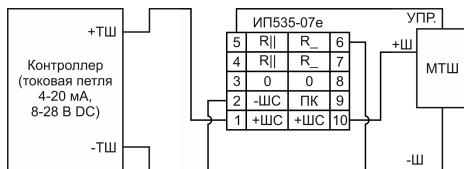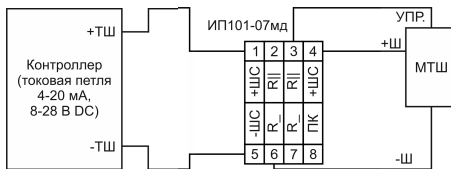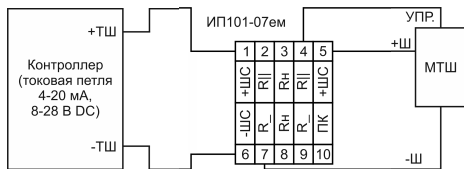

Для примера приведены схемы подключения к пожарным извещателям АО “Эридан”.

Метка устанавливается в корпус извещателя и подключается к его клеммам.

Питание метки МТШ и извещателя осуществляется от шлейфа с напряжением от 8 до 28 В постоянного тока.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Метка МТШ-___/___

количество _____ шт., заводские номера № _____

изготовлена и принята в соответствии с технической документацией, признана годной для эксплуатации и упакована на АО “Эридан” 623700 Свердловская обл. г. Березовский ул. Ленина 12 Тел/факс +7(343) 351-05-07.

Дата выпуска _____

Ответственный за приемку (Ф.И.О) _____

МП ТК

Ответственный за упаковывание (Ф.И.О) _____